

EINBRUCHSCHUTZ


Sicherheit von der Polizei empfohlen

Wussten Sie, dass viele herkömmliche Haus- und Wohnungstüren allein mit körperlicher Gewalt, also ohne Einbruchwerkzeuge, aufgebrochen werden können? Es dauert dann meist nur wenige Sekunden, bis der Täter drinnen ist. Häufig völlig unbemerkt.

Damit Sie sich sicher fühlen können, ist JELD-WEN Mitglied der **Initiative K-EINBRUCH**. Das Netzwerk aus Wirtschaft und Polizei hat es sich zur Aufgabe gemacht, Einbrüche durch Aufklärung und Sicherheitsstandards zu verhindern.

Wir empfehlen unsere Türen mit der **Widerstandsklasse RC 2**, bei der die Einbruchszeit mit Werkzeugen mindestens drei Minuten beträgt – und somit die Wahrscheinlichkeit, dass ein Einbrecher aufgibt oder bemerkt wird, um ein Vielfaches steigt. Für Häuser und Wohnungen mit besonders hohem Einbruchrisiko sollte die **Widerstandsklasse RC 3** erste Wahl sein.

Kriterien einer Wohnungseingangstür (WET) nach DIN SPEC 18105
JELD-WEN liefert Wohnungseingangstüren nach DIN SPEC 18105.

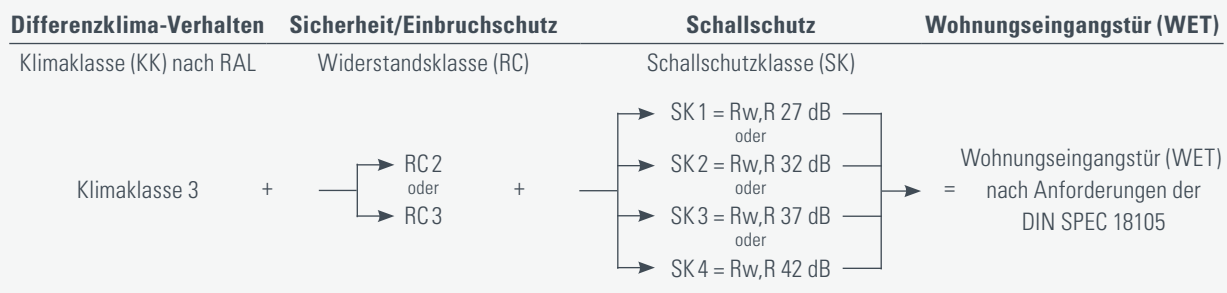

Geprüfter Schalldämmwert (R_w, P) abzüglich Vorhaltemaß für Türen nach DIN 4109 (5 dB) ergibt den errechneten Schalldämmwert (R_w, R).

Designauswahl

Unsere einbruchhemmenden Türen vereinen Design und Funktion. Sie sind in den verschiedensten Oberflächen und Modellen erhältlich und können sich so harmonisch in das Raumkonzept Ihrer Wohnung einfügen oder als Raumgestalter elegante Akzente setzen. Bei der Schließ- und Öffnungsseite Ihrer Tür müssen Sie sich nicht für eine Oberfläche entscheiden – Sie können auch zwei verschiedene Dekore auswählen.



Öffnungsseite:
Formgepresste
Deckplatte Siba
Plus 2F, Weiß
lackiert WL10
(nach RAL 9010)



Schließseite:
Glatt, Weiß
lackiert WL10
(nach RAL 9010)

Erfahren Sie mehr zur Initiative und unseren Türen unter: <https://www.jeld-wen.de/gewusst-wie/einbruchschutz/> oder in unserer **Broschüre Sicherheit- und Einbruchschutz**.



JELD-WEN ist Mitglied der Initiative **K-EINBRUCH**.




DREIFACHVERRIEGELUNG 3 SCHLIESSPUNKTE (ALS ZUBEHÖR)

VERSTÄRKTE BANDTASCHEN | SPEZIALBAND

SPION (ALS ZUBEHÖR)

VOLLSPANEINLAGE BZW. SPEZIALEINLAGEN



SICHERHEITSSCHUTZBESCHLAG (ALS ZUBEHÖR)

VERSTÄRKTES SCHLIESSBLECH

VERSTÄRKTE BANDTASCHEN | SPEZIALBAND

ABSENKBARE BODENDICHTUNG (ALS ZUBEHÖR)

Empfohlene Ausstattung für Wohnungseingangstüren



RC2 Einbruchschutz
Widerstandsklasse RC2



Schallschutz
Schallschutzklasse 3, $R_{w,R} = 37$ dB



Klimaklasse III
Standfestigkeit des Türblattes bei Temperaturunterschieden

Aufgrund der Energieeinsparverordnung (EnEV) und modernem umweltbewussten Bauen (Niedrigstenergiegebäude) werden Treppenhäuser von Mehrfamilienhäusern oft nicht mehr beheizt. Es entsteht ein hohes Differenzklima zwischen Wohnung und Flur, sodass für Wohnungseingangstüren die Klimaklasse III empfohlen wird.

Siehe RAL-GZ 426 und ifz Info „Verformung von Innentüren“